

# Il distanziatore "warm edge" più performante

Engineered in Switzerland

[www.swisspacer.com](http://www.swisspacer.com)

## SWISSPACER

The edge of tomorrow.



 **ULTIMATE**  
SWISSPACER

## Il "warm edge" più performante del leader dell'innovazione

L'efficace distanziatore SWISSPACER ULTIMATE dispone di una conduttività termica straordinariamente contenuta (valore lambda) sul bordo del vetro. Esso assicura valori Psi eccellenti e garantisce un valore  $U_w$  ridotto in finestre e facciate. SWISSPACER ULTIMATE è il miglior "warm edge" al mondo secondo le direttive ift WA-17/1 e WA-08/2.



## Valori Psi SWISSPACER

Sistema di finestre W/m <sup>2</sup> K		Legno 1,4 - 1,3	PVC 1,2	Legno + Alluminio 1,4	Alluminio 1,6
Vetrata		doppia   tripla			
Distanziatore	Alluminio	0,082   0,089	0,076   0,078	0,094   0,100	0,110   0,120
	Acciaio inossidabile	0,053   0,054	0,051   0,050	0,059   0,060	0,068   0,064
	SWS ADVANCE	0,039   0,037	0,039   0,037	0,042   0,040	0,047   0,042
	SWS ULTIMATE	0,031   0,029	0,032   0,030	0,032   0,030	0,036   0,031

Vetrocamera a 2 lastre: 4-16-4 ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) | vetrocamera a 3 lastre: 4-12-4-12-4 ( $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Fonte: ift Rosenheim WA-08/3 (gruppo di lavoro "warm edge")



## Conduttività termica a confronto

### Risparmio energetico


Grazie ai migliori valori termici del mondo

### Comfort

Grazie alle massime temperature di superficie

### Estetica

Grazie alla superficie vellutata e alla grandissima varietà cromatica

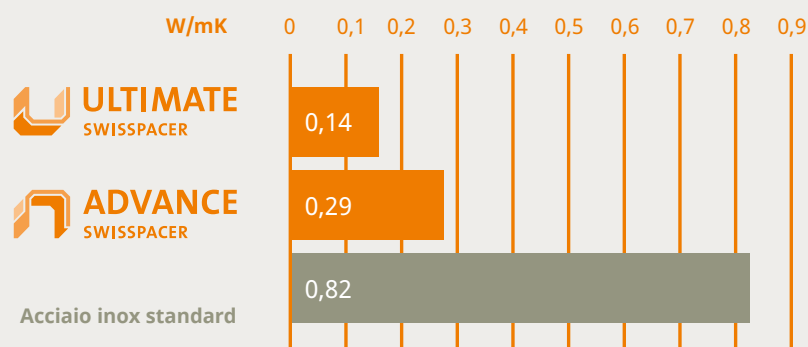

Conduttività termica equivalente in W/mK secondo EN 12664:2001-01 e secondo le direttive ift WA17/1.

### SWISSPACER

Vetrotech Saint-Gobain (International) AG  
 Zweigniederlassung Kreuzlingen  
 Sonnenwiesenstrasse 15  
 8280 Kreuzlingen, Switzerland

T +41 (0)71 686 92 70  
 F +41 (0)71 686 92 75  
 info@swisspacer.com  
 www.swisspacer.com

# SWISSPACER

The edge of tomorrow.